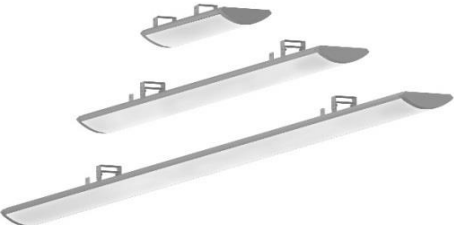




Модель светильника	Размер, мм	Вт	От 100 шт	От 50 шт	
	Светильник "Омега" (CN)	622 * 143 (S02)	24Вт	1838	2021
	1452*143 (S01)	36Вт	2678	2945	
	1452*143 (S01)	40Вт	2714	2985	
	1452*143 (S01)	48Вт	2788	3066	
	1452*143 (S01)	60Вт	2897	3168	
	2500*143 (S03)	54Вт	3954	4349	
	2500*143 (S03)	60Вт	4009	4409	


Корпус из цельного металла, окрашенного белой порошковой краской. Возможность крепление на подвесах и на потолок.

	Светильник "Омега" Усиленный	2500*143 - У(05)	54 Вт	4179	4569
	2500*143 - У(05)	60 Вт	4234	4657	


Корпус из цельного металла, окрашен белой порошковой краской. Для крепления на подвесах.

	Светильник "Омега" Однополосный(CN)	2500*65,31 (S04)	28Вт	2511	2762
	2500*65,31 (S04)	30Вт	2530	2783	


Корпус светильника из цельного металла, окрашен белой порошковой краской. Возможность крепления на подвесах и на потолок.

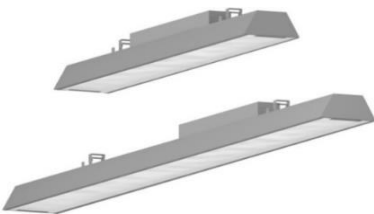	Светильник "Дельта" (RT)	1500*124 (S02)	36Вт	2669	2935
	1500*124 (S02)	40Вт	2864	3150	
	1500*124 (S02)	50Вт	2956	3251	
	1500*124 (S02)	60Вт	3047	3351	
	2500*124 (S03)	60Вт	4084	4492	

Корпус светильника из цельного металла, окрашен белой порошковой краской. Возможность крепления на подвесах и на потолок.


	Светильник "Армстронг" (AS)	595*595*42	32Вт	2407	2647
	595*595*42	36Вт	2353	2588	
	595*595*42	48Вт	2659	2924	

Для потолка типа "Армстронг". Корпус из цельного металла, окрашен белой порошковой краской.


	Светильник "Альфа" (AM)	3000*74*22	60Вт	3647	4011
	2000*74*22	56Вт	3792	4171	
	2000*74*22	42Вт	3347	3681	
	2000*74*22	28Вт	3219	3540	
	1500*74*22	60Вт	3347	3681	
	1500*74*22	30Вт	2847	3131	
	1500*74*22	20Вт	2755	3030	

Алюминиевый профиль окрашен белой порошковой краской, крепление на подвесах. Возможность установки в одну линию

Рассеиватель:



Микропризма



Шагрень



Колотый лед

Возможны различные вариации цветопередачи

2700-3000K

3800-4200K

5500-6000K

3K

4K

6K